

## Technisches Merkblatt

### greenline Tilos, farbig 100 % reine Schurwolle

#### Qualität

Hochwertige Schlingenware für alle Ansprüche im privaten und viele Eignungen im Objektbereich

#### Lieferbare Farben

grau, gelb, blau, grün, rost + hellbraun

#### Farblos

(ungefärbt) grau/beige

#### Lieferformen

Rollen, Couponservice auf volle Rollenbreite, umketteln oder Bandeingassung möglich

#### Herstellungsverfahren

Getuftet, Teilung 5/32"

91400 Knoten per m<sup>2</sup>

#### Materialien

- Pool/Flor 100% reine Bio Schafschurwolle
- Erstrücken aus Jute/Baumwollgewebe
- Compound (Kleber) aus reinem Naturlatex
- Zweitrücken aus Jute
- ca. 7 mm Gesamtstärke

#### Gewichte

- Gesamtgewicht fertige Ware ca. 2.150 g/m
- Wolleinsatz ca. 850 g/m reine Schafschurwolle
- Erstrücken Jute/Baumwollgewebe ca. 280 g/m
- Zweitrücken Jute ca. 300 g/m

#### Maße


Warenbreite 400 cm (+/-2%)

#### Eignungen

Wohnbereich und einfacher Objektbereich  
Fußbodenheizung, schwer entflammbar,  
antistatisch

#### Verlegeeignungen

Verkleben, fixieren, verspannen,

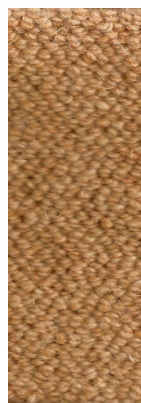


braun



Tilos unbehandelte Schurwolle grau/beige




grün

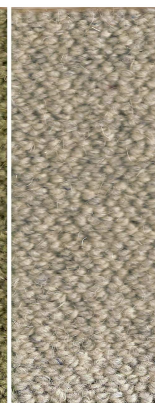


grau



blau

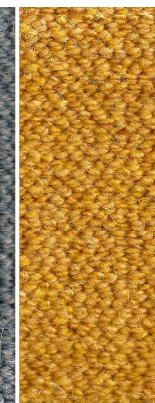

gelb

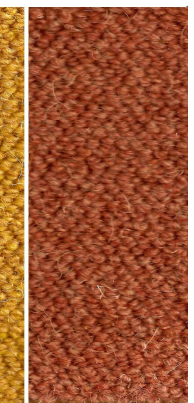

rost

#### Wichtige Informationen

Unsere Ware wird nicht mit Mottenschutzrüstung versehen. Eine nachträgliche Behandlung mit einem natürlichen Mottenschutzmittel greenline CONTRA Motten oder Milben ist aber möglich. Jede Anfertigung wird auf Schadstoffe untersucht. Das zur Ware gehörende Prüfzertifikat erhalten Sie über Ihren Fachhändler.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand Okt. 2007