



LEINOS
Naturharz-Öle



- Verarbeitung -



Oberfläche reinigen. Fußboden 120/ 150er Papier (Möbel 180er) schleifen und abwischen. Gebinde gut mit Rührstab von unten nach oben aufrühren.

- Mit Pinsel oder Rolle gut in alle Richtungen ausstreichen! • Aufwandsmenge beachten.
- Auf trockene Stellen etwas Öl nachtragen, auf nassen Stellen den Öl-Überstand gut vertreiben. Dabei wird eine gute und gleichmäßige Sättigung erreicht. Zum Schluss sollte kaum Öl auf dem Holz stehen!
- ÖLÜBERSTÄNDE immer nach ca 20 Min mit trockenem Pinsel, Pad, Stofftuch aufnehmen. Öle trocknen oxidativ(!) - während der Verarbeitung +Trocknung FENSTER ÖFFNEN für frischen Sauerstoff
- Das Öl kann auch mit einem grünen Pad einmassiert werden. Stets den Überstand gut vertreiben. Den zweiten Auftrag mit weißem Pad einpolieren.
- Farbige Öle und Lasuren dünn streichen(!), erst im zweiten Auftrag entsteht das Farbbild.



Hartöle sind imprägnierend und trocknen matt auf (ca. 15-18 Std.). Hartöle können mit Hartöl-Spezial dünn nachbehandelt werden. Hartöl-Spezial kann nach 8-10 Std. auf Wunsch samt aufpoliert werden.



Hartwachsöle haben einen hohen Festkörpergehalt HighSolid, sparsam anwenden und gut ausstreichen


Lösemittelfreie (LF) Varianten haben eine längere Offenstandzeit. Achten Sie auf den geringen Verbrauch, das Öl gut ausstreichen und vertreiben Sie -wie immer- sorgfältig den verbleibenden Überstand.

Volle Beanspruchbarkeit nach 7 -14 Tagen. Endgültige Gebrauchs- und Wasserfestigkeit nach Abbinden des Systems! Schonen Sie die neue Oberfläche in den ersten Wochen!

Bei stark beanspruchten oder bei nicht gesättigten Oberflächen kann nach ca. 4 Wochen ein Nachölen mit Pflegeöl [oder Öl] vorgenommen werden. Ölgetränkte Lappen ausgebreitet eintrocknen lassen, Gefahr der Selbstentzündung.

Info u. Anwendungs-Video: <https://rundum-natur.de>

Rechtsgültige Aussagen entnehmen Sie bitte ausschließlich den werkseigenen Angaben. shop: www.leinos24.de [Febr. 2024]

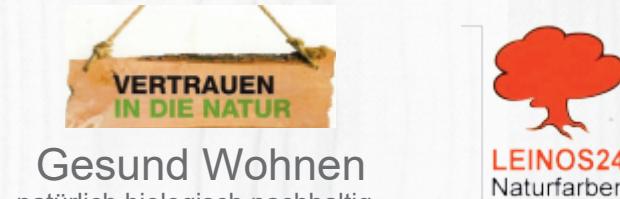

Gesund Wohnen
natürlich biologisch nachhaltig

Unabhängige Prüfergebnisse bestätigen immer wieder die erstklassische Qualität unserer Produkte.

Öle - Lasuren - Lacke - Pflege - Wandfarben
Bewährte Naturfarben für innen und außen



**Von NATUR aus GUT Leinos Naturfarben
Ökologisch, nachhaltig und wohngesund**

Leinos ist seit 40 Jahren ein familiengeführtes Unternehmen



Steinfurter Str. 9
48149 Münster
t. 0251 2007303

info@rundum-natur.de
shop: www.leinos24.de



von NATUR
aus GUT



Echtes Holzgefühl mit Natur-Öle und Wachse.

Tastsympatische, antistatische, offenporige und strapazierfähige Oberflächen.

Ökologisch, nachhaltige Naturöle, Pflege, Lasuren und Lacke

Schutz für innen und außen



von NATUR aus GUT

Hartöl, Hartwachsöl, Lasuren und Lacke

Naturharz-Hartöl

Der Alleskönner - farblos und farbig

- Hervorragend als Grundierung bei saugenden Hölzern und Kork, z. B. für Möbel, Holzverkleidungen, Spielzeug, Obstschalen, Arbeitsplatten und Fußböden
- Auch für offenporigen Stein und Metalloberflächen
- Imprägnierung, ergibt eine matte Oberfläche
- Leicht und fehlertolerant zu verarbeiten
- Geölte Flächen sind leicht zu reparieren

Hartöl 240

- Auf Basis von Leinöl
- Kräftigt den Holzfarbton
- Erhältlich in farblos, (weiß)-aufhellend u. farbig



Unterhaltpflege

Empfohlene Unterhaltsreinigung für innen und außen.

Falsche Reiniger entlaugen den Boden: Wir empfehlen die rückfettende Pflanzenseife 930, ergänzend die pflegende Wachsemulsion Bodenmilch 920. - Auf 5,0L Wasser 30ml Seife und 10ml Bodenmilch. Für starke Verunreinigungen und bei Pilz und Algen außen 935 Intensivreiniger.



Für die optimale Unterhaltsreinigung von Parkettböden empfehlen wir unseren 100% Baumwollwischer. Vermeiden Sie Mikrofaser und Mischgewebe. Moppbreite 40 cm.

<https://rundum-natur.de> | Shop: <https://www.leinos24.de>

Natur-Hartwachsöl

Das Profi - Öl

DIN 68861-1, Beanstandungsgruppe 1 A

- Ideal für strapazierte Holzfußböden, Treppen, OSB, Holzwerkstoffplatten, TerraCotta, Estrich, Steinzeug, etc.
- Seidenmatt auf Basis von hellem Holzöl (Chinaöl)
- High-Solid Produkt. Auch im gewerblichen Bereich



Erhältlich in farblos, glänzend, (weiß)-aufhellend, neutral-(farbton-erhaltend) und farbig



Lösemittelfreie Varianten (LF)

- Hartöl und Hartwachsöl sind ebenfalls erhältlich in einer lösemittelfreien Variante.
- Lösemittelfreie Öle sind sehr ergiebig. Achten Sie besonders auf ein gutes Einarbeiten der Öle und nehmen Sie den Überstand auf.
- LF Varianten haben eine längere Offenstandzeit, d.h. aufnehmen des Ölüberstandes nach 30 - max 60 Minuten.
- Hartöl-LF ist gut geeignet für kritische Laubhölzer.
- Hartwachsöl-LF hat die Rutschhemmklasse 9.

Weitere Öle und Lacke z.B. Tauchöl, Grundieröle, Rapidöl, Steinöl, verschiedene Wachse, Pflegebalsam und Polituren | Fleckenentferner, Reinigungsmittel und Pflege | Möbelkreidefarbe, Estrichfarbe, Decklack und Wetterschutzfarbe.

Mit LEINOS Öle treffen Sie immer die beste Wahl:



Leinos produziert seit 40 Jahren im familiengeführten Unternehmen Naturfarben. Leinos verwendet nachwachsende, natürliche Zutaten. Leinöl, Tungbaumöl, Walnussöl, Sonnenblumenöl, Bienenwachs, Carnaubawachs, Tonerde sowie natürliche Harze.

Leinos Öle sind diffusionsoffen und tragen positiv zum Raumklima bei. Sie haben eine hohe Verträglichkeit und sind nach Befragen des Arztes auch für Allergiker geeignet.

Öle für besondere Anwendungen

Arbeitsplattenöl 280

"lebensmittelecht"

- TOP für Tische, Küchen, Bäder und Holzspielzeug
- Schützt gegen färbende Flüssigkeiten (Kaffee, Säfte, Rotwein) und Reiniger
- Für Kinderspielzeuge empfohlen.
- Auch in lösemittelfreier Ausführung.
- Für Erstbehandlung, Finish und Politur.



Pflegeöl 285

- Zur manuellen Reinigung
- Zum Ausschleifen kleiner Kratzer u. Flecken
- Zum Nacharbeiten bei Laufspuren
- Zum Nachbehandeln vergrauter Böden
- Zur Einpflege werkseitig vorbehandl. Flächen
- Erhältlich in farblos und weiß (helle Hölzer)

Ölwäsche

Die Ölwäsche als staubfreie Alternative zur intensiven Aufarbeitung vielgenutzter Böden. rundum-natur.de/olwaesche

Holzlasuren - für innen und außen

Für innen oder außen:

Holzlasuren fertig getönt oder individuell nach NCS u.a.

Farbfächer für Sie gemischt.

Eigene Farbmischmaschine

leinos24.de/holzlasur-mix

Holzlasuren erhältlich auf Ölbasis 260 und alternativ wasserverdünnbar 266.

Für außen:

Holzlasuren für Dekor und Wetterschutz. 236 Terrassenholzöl strapazierfähig für Böden, Möbel und Spielgeräte. 223 Teaköl u. Reiniger.

Vor der Erstbehandlung von Lasuren und Lacke empfiehlt sich eine 220/150 Grundierung.

Decklack und Wetterschutzfarbe

Deckend weiß und farbige 840 Decklacke (Holz, Metall, Stein) und 850 Wetterschutzfarben (Fassaden, Tore, Zäune). Individuell tönbar mit eigener Farbmischmaschine.

